44 APPLIANCES PLUG CONNECTOR
2 pole STRAIGHT

STANDARD IEC 60320-2-2 (Standard Sheet: C18)

VOLTAGE 250V

CURRENT 10A

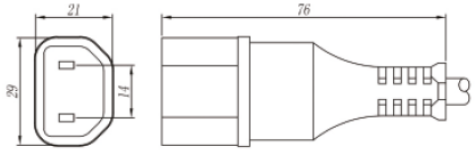

CABLE TYPE	
H05VV-F	2X0.75; 2X1
H05RR-F	2X0.75; 2X1
H05RN-F	2X0.75; 2X1
SVT	2X18
SJT	2X18